


METAL FASTENERS CO., LTD.

CLINCHING BLIND NUTS 盲孔圓形壓鉚螺母

ブラインドクリンチングナット

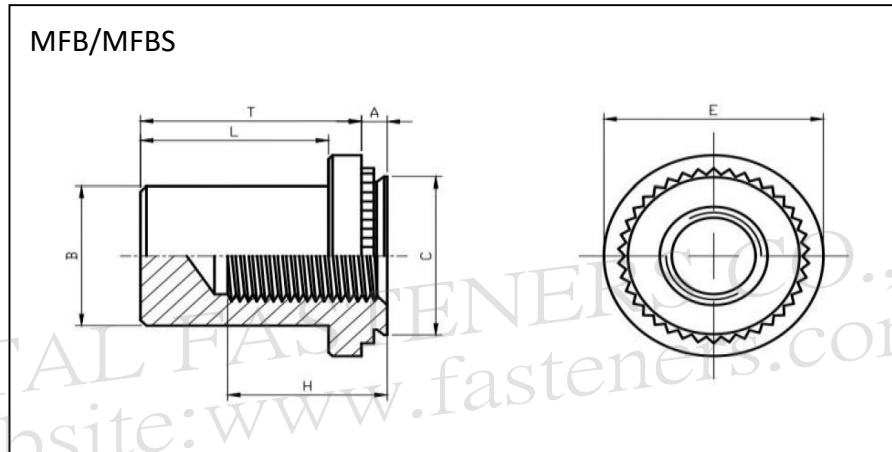

Material 材質: Steel 鋼 スチール (MFB) / Stainless Steel 不鏽鋼 ステンレス鋼 (MFBS)

Finish 表面: Cr3+ Zinc 三價鋅 三価亜鉛メッキ (MFB) / Plain 原色 脱脂 (MFBS)

MFB / MFBS

Dimensions: ISO metric /mm

Part Code 產品編號 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径 x ピッチ	A (Shank) Max.	Min heet Thickness 最小板厚.	Hole Size in Sheet 板孔徑 取付穴徑 +0.08	E ±0.25	C Max.	T ±0.25	Min. Dist. Hole C/L to Edge 最小板孔徑中心 至板邊距離 最小取付穴中心 と板端の距離
MFB/MFBS M3-1	M3x0.5	0.97	1.0	4.22	6.35	4.2	9.6	4.8
MFB/MFBS M3-2		1.38	1.4					
MFB/MFBS M4-1	M4x0.7	0.97	1.0	5.41	7.95	5.38	11.2	6.9
MFB/MFBS M4-2		1.38	1.4					
MFB/MFBS M5-1	M5x.08	0.97	1.0	6.35	8.75	6.33	11.2	7.1
MFB/MFBS M5-2		1.38	1.4					
MFB/MFBS M6-1	M6x1.0	1.38	1.4	8.75	11.1	8.73	14.3	8.6
MFB/MFBS M6-2		2.21	2.3					