


METAL FASTENERS CO., LTD.

CLINCHING STUDS 壓鉚螺釘

400 系ステンレス鋼クリンチングスタッド

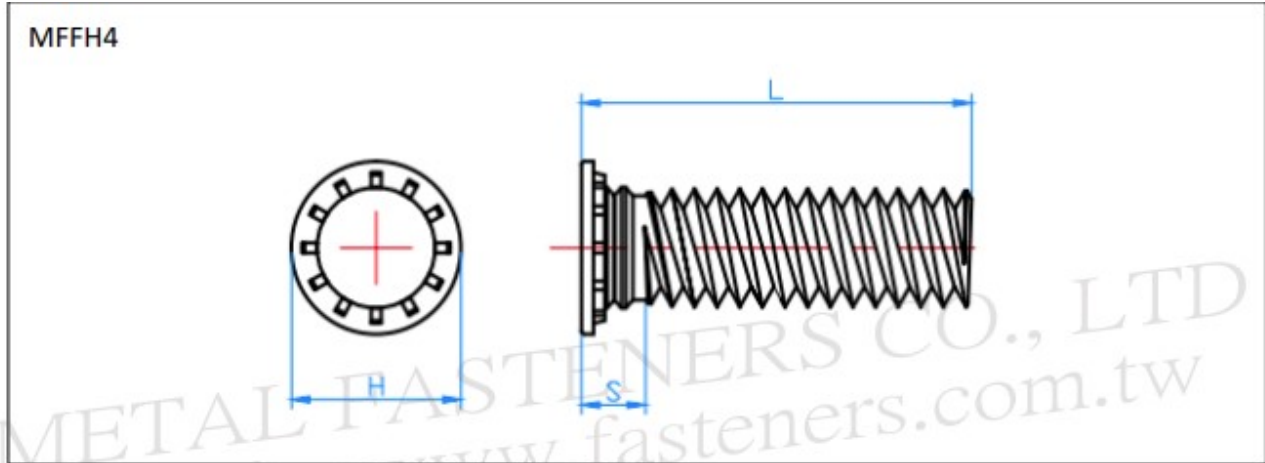

Material 材質 : Hardened Stainless Steel (400series) 鈍化處理不鏽鋼 硬化ステンレス鋼 (400 系)

Finish 表面 : Passivation Plain 鈍化原色 不動態化處理

MFFH4

Dimensions: ISO metric /mm

Part Code 產品編號 品番	Thread Sizes 螺紋尺寸 呼び径 x ピッチ	H ±0.4	S Max.	Sheet Thickness 板厚	Hole size in sheet 板孔徑 取付穴徑 +0.08	L 長度／全長 ± 0.4									
MFFH4-M3	M3x0.5	4.6	2.1	1~2.4	3	6	8	10	12	15	18	20	25		
MFFH4-M4	M4x0.7	5.9	2.4	1~2.4	4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	
MFFH4-M5	M5x0.8	6.5	2.7	1~2.4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	
MFFH4-M6	M6x1.0	8.2	3.0	1.6~3	6	10	12	15	18	20	25	30	35	40	

MFFH4

Dimensions: inch

Part Code 產品編號 品番	Thread Sizes 螺紋尺寸 呼び径 x 山数	D ±.015	S Max.	Sheet Thickness 板厚	Hole size in sheet 板孔徑 取付穴徑 +.003 -.000	L 長度／全長 ± .015									
						.250	.312	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50
MFFH4-440	.112-40 (#4-40)	.176	.085	.040~.095	.111	4	5	6	8	10	12	14	16		
MFFH4-632	.138-32 (#6-32)	.206	.090	.040~.095	.137	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
MFFH4-832	.164-32 (#8-32)	.237	.090	.040~.095	.163	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
MFFH4-032	.190-32 (#10-32)	.256	.100	.040~.095	.189		5	6	8	10	12	14	16	20	24
MFFH4-0420	.250-20 (1/4-20)	.337	.135	.062~.117	.249			6	8	10	12	14	16	20	24

PERFORMANCE DATE 性能數據表

MFFH4

Dimensions: ISO metric /mm

TYPE 產品種類 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径 x ピッチ	Test Sheet Thickness & Material 板厚及材料 板厚／相手母材	Sheet Hardness HRB Max 板硬度 相手母材硬度	Installation (KN) 安裝力 圧入加力	Push-out (N) 推力 耐押抜力	Torque-out (N*m) 扭力 トルク
MFFH4	M3x0.5	1.5 mm Stainless Steel 不鏽鋼板 ステンレス鋼	87	40	2220	1.8
	M4x0.7		86	50	3210	6.5
	M5x0.8		86	53	3560	10.7
	M6x1.0		88	71	4200	15.9

MFFH4

Dimensions: inch

TYPE 產品種類 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径 x 山数	Test Sheet Thickness & Material 板厚及材料 板厚／相手母材	Sheet Hardness HRB Max 板硬度 相手母材硬度	Installation (lbs) 安裝力 圧入加力	Push-out (lbs) 推力 耐押抜力	Torque-out (in*lbs) 扭力 トルク
MFFH4	.112-40 (#4-40)	.060 inch Stainless Steel 不鏽鋼板 ステンレス鋼	87	9000	450	16
	.138-32 (#6-32)		87	9500	540	27
	.164-32 (#8-32)		86	11200	780	58
	.190-32 (#10-32)		86	12000	800	95
	.250-20 (1/4-20)		88	23000	1600	156