


METAL FASTENERS CO., LTD.

CLINCHING STUDS THIN HEAD 薄頭壓鉚螺釘 薄板用クリンチングスタッド

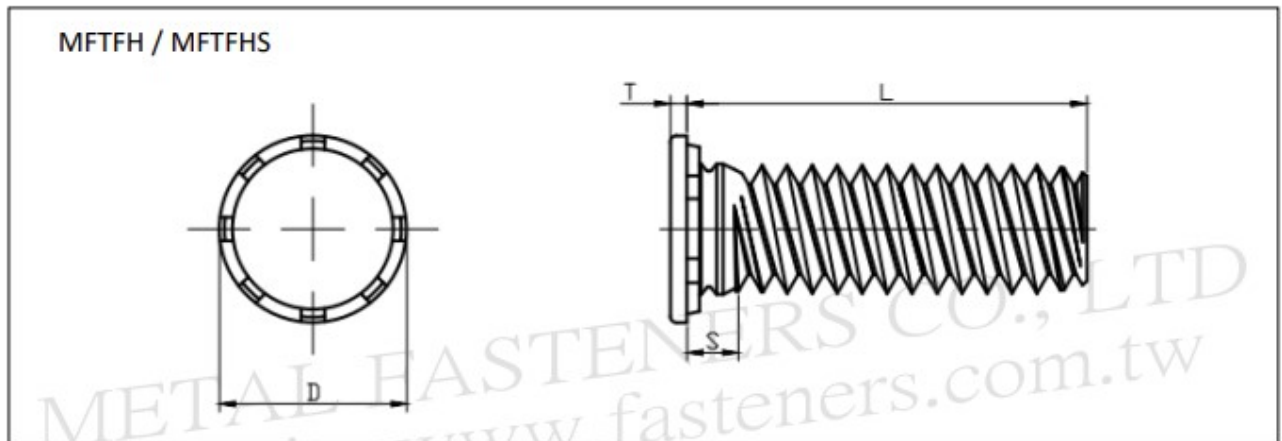

Material 材質 : Steel 鋼 スチール (MFTFH) / Stainless Steel 不鏽鋼 ステンレス鋼 (MFTFHS)

Finish 表面 : Cr3+ Zinc 三價鋅 三価亜鉛メッキ (MFTFH) / Plain 原色 (MFTFHS) 脱脂

MFTFH / MFTFHS

Dimensions: ISO metric /mm

Part Code 產品編號 品番	Thread Sizes 螺紋尺寸 呼び径 x ピッチ	D ±0.4	S Max.	T Max.	Min. Sheet Thickness 最小板厚	Hole size in sheet 板孔徑 取付穴径 +0.08	L 長度／長さ ±0.4									
MFTFH-M3	M3x0.5	4.5	1.8	0.64	0.51	3	6	8	10	12	15	18	20	25		
MFTFH-M4	M4x0.7	5.8	1.8	0.64	0.51	4	8	10	12	15	18	20	25	30	35	
MFTFH-M5	M5x0.8	6.4	2.3	0.64	0.51	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	

PERFORMANCE DATA 性能數據表

TYPE 產品種類 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径 x ピッチ	Test Sheet Thickness & Material 板厚及材料 板厚／相手母材	Sheet Hardness HRB Max. 最大板硬度	Installation (KN) 安裝力 圧入加力	Push-out (N) 推力 耐押抜力	Torque-out (N*m) 扭力 トルク
MFTFH MFTFHS	M3x0.5	0.5 Aluminum 鋁板 アルミニウム	28	5.8	195	0.6
			28	5.3	195	0.6
	M4x0.7		28	12.5	250	0.7
			28	9.8	250	0.7
	M5x0.8		28	15.6	270	1.3
			28	13.4	270	1.3
MFTFH MFTFHS	M3x0.5	0.6 Steel 鋼板 スチール	52	12.5	300	1
			52	6.7	300	1
	M4x.7		52	17.8	500	2.5
			52	13.4	500	2.5